

AKCE Gesac: WNMG08 a držáky MWLNR/L

Akce je platná do 31.10.2026 nebo do vyprodání zásob





Destičky lze koupit samostatně nebo ve zvýhodněné sadě s držákem.

Při nákupu od 10 ks → držák MWLNR/L za 650,- Kč bez DPH.


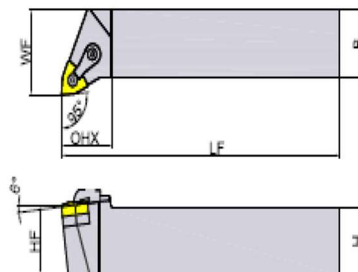


WNMG080404-QF-GPT6120	110 Kč
WNMG080404-QM-GPT6220	110 Kč
WNMG080404-QM-GPT6225	110 Kč
WNMG080408-QM-GPT6220	110 Kč
WNMG080408-QM-GPT6225	110 Kč
WNMG080408-QM-GPT6230	110 Kč
WNMG080412-QM-GPT6220	110 Kč
WNMG080412-QM-GPT6225	110 Kč
WNMG080412-QM-GPT6230	110 Kč
WNMG080404-LM-GM3215	110 Kč
WNMG080404-LM-GM3225	110 Kč

Sorta	Materiál	Povlak	typ řezu	ISO mat	Řezná rychlost
GPT6120	P - ocel	CVD	nepřerušovaný	P10-P20	Vc= 240(120-320)m/min
GPT6220	P - ocel	CVD	nepřerušovaný	P10-P20	Vc= 240(120-320)m/min
GPT6225	P - ocel	CVD	univerzální	P20-P30	Vc= 220(120-300)m/min
GPT6230	P - ocel	CVD	prerušovaný	P30-P40	Vc= 220(120-320)m/min
GM3215	M - nerez	PVD	nepřerušovaný	M10 - M20	Vc= 150(100-200)m/min
GM3325	M - nerez	PVD	prerušovaný	M20 - M30	Vc= 150(100-200)m/min

QF	•utvařeč pro dokončování běžných a legovaných ocelí.	 
	•zakřivené ostří s velmi ostrou řeznou hranou zajišťuje výborné lámání třísky a vysokou kvalitu povrchu.	
QM	•utvařeč pro univerzální obrábění běžných a legovaných ocelí.	 
	•stupňovitá a vlnitá geometrie výstupku rozšiřuje rozsah účinného lámání třísky	
LM	•utvařeč pro univerzální obrábění nerezových ocelí a žáruvzdorných slitin	 
	•Proměnný úhel čela a šířka řezné hrany zajišťují optimální kombinaci ostrosti a pevnosti břitu.	
	•utvařeč třísky ve tvaru srdce poskytuje spolehlivé lámání třísky	

MWLNR/L



Order No.	Dimensions (mm)						Matched Insert	Shim	Pin	Clamp Plate	Stud	Wrench	Weight (KG)	In Stock	
	H	B	LF	OHX	HF	WF								R	L
MWLNR/L2020K08	20	20	125	32	20	25	WN**0804**	DWN0804MH	SPM060170H	CAM02H	SDM060250H	TH25LH TH30LH	0.78	●	●
MWLNR/L2525M08	25	25	150	35	25	32	WN**0804**	DWN0804MH	SPM060170H	CAM02H	SDM060250H	TH25LH TH30LH	0.4	●	●